

- Kiemelt biztonságú, távirányított társasházi / ipari rendszerekhez
- Kis méret és nagyfokú zavarvédetség
- Rendkívül könnyen és gyorsan telepíthető
- TAM-20, MAYA-2, INKA-2 és AZTÉK-, Remocon-, STAR- sorozatú adókkal működik, turbo változatban is
- Microchip KEELOQ™ szabadalmazott ugró kód technológia
- 2⁶⁴ variáció, nagybiztonságú kiértékelő és hibaelenőrző program
- Egyedi kulcs algoritmus minden egyes adóban, minden adó különböző!
- Az adó minden működtetéskor más-más kódot sugároz ki, így kiismerhetetlen
- A kulcs kód és az ugró kód táblázat védetten van beprogramozva, kiolvasni nem lehet
- Az adatokat áramszünet ill. telepcsere esetén is megőrzi
- Ellopás, elvesztés esetén könnyen elvégezhető az adó letiltása

1. TÖRLÉS:

- A "GOMB"-ot addig kell nyomva tartani, amíg a ZÖLD LED el nem alszik (10 másodperc)
- Minden kódot törölt.

Új rendszer átadásakor a TÖRLÉS-t feltétlenül végezze el, hogy esetleges korábbi, idegen adók kitöröljenek.

2. TANÍTÁS:

- A "GOMB"-ot 1 másodpercig megnyomni = ZÖLD LED felgyullad (kimeneti relé bekapcsol)
- Beléptünk tanuló üzemmódba, 30 másodperc áll rendelkezésre
- Az adók egyik gombját megnyomni, a vevőn a ZÖLD LED jelez és kész!
- Várjuk meg a 30 mp leteltét vagy végezzünk ki/be kapcsolást

Tanuló üzemmódban a már megtanult adókra nem reagál!

Új adó utólag is betanítható. A korábban megtanult kódokat megőrzi.

Összesen 255 adót taníthatunk meg.

Probléma esetén végezzen el egy TÖRLÉS-t és tanítsa be az adókat újra.

3. MŰKÖDTETÉS:

- Az előszerelt táp és relé vezetékeket kössük be
- A csatornaválasztó DIP-kapcsolót állítsuk be a 4. Pont szerint
- Helyezzük feszültség alá és végezzük el az adók betanítását a 2. pont szerint
- A távvezérlő adó gombját megnyomva, a vevő kimeneti relé bekapcsol
- Hatótáv próba után a vevőt a hátoldali öntapadó szalaggal rögzítsük

Ha rövid a hatótáv:– adóban ellenőrizze a telepet


– változtassa meg a vevő egység helyét vagy hosszabbítsa meg az antennát

– erős külső zavarjel miatt: rövidítse az antennát – így nő a zavartűrés

Előnyös felszerelési helyek: magasan, fémrészekről távol, rálátással

4. ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁS (DIP-4):

1	2	3	4	ÜZEMMÓD
ON	-	-	-	Adó 1.gomb: Impulzus
-	ON	-	-	Adó 2.gomb: Impulzus
-	-	ON	-	Adó 3.gomb: Impulzus
-	-	-	ON	Adó 4.gomb: Impulzus

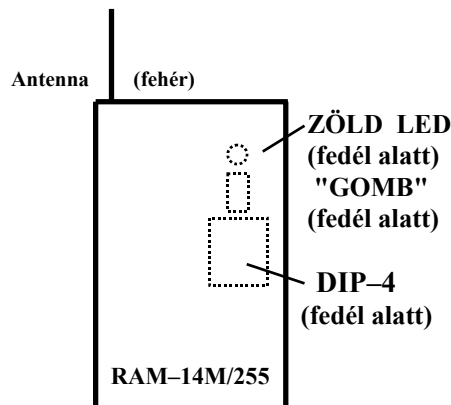

AC/GND Fekete — Zöld Relé
AC/ + Piros — Zöld Relé

35 cm 0,5 mm² vezeték

5. MŰSZAKI ADATOK:

Frekvencia : 433,92 MHz
 Tápfeszültség : 10...30 V AC/DC (Fekete és Piros vezeték)
 Áramfelvétel : 6,5 mA (nyugalmi), 15 mA (üzemi)
 Kimeneti relé : 0,12 A/30 V 1 záró (10 Ohm védőellenállással)
 Kimenetek száma : 1 (beállítható: 1-2-3-4. gombra)
 Távvezérlő adó : max. 255 darab
 Hőfoktartomány : -22...+70 °C
 Rel. páratartalom : 90 % kondenzáció nélkül
 Méret, tömeg : 36 x 64 x 20 mm, 49 g
 Hatótávolság : 25 m / antenna nélkül – kiváló zavarvédetség !
 (1,5 m magasan, 60 m / 17 cm antenna – szerelt tartozék rálátással)
 100 m / antenna 50 cm-re meghosszabbítva
 Védetség : IP 20